

12

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 83400932.6

61 Int. Cl.<sup>3</sup>: H 02 H 3/02  
 H 01 H 71/00, H 02 J 3/14

22 Date de dépôt: 09.05.83

30 Priorité: 17.05.82 FR 8208750  
 09.08.82 FR 8213958  
 20.12.82 FR 8221514

43 Date de publication de la demande:  
 21.12.83 Bulletin 83/51

84 Etats contractants désignés:  
 BE CH DE GB IT LI NL SE

71 Demandeur: MERLIN GERIN  
 Rue Henri Tarze  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

72 Inventeur: Charbonneau, Michel  
 Merlin Gerin  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

72 Inventeur: Dieppedalle, François  
 Merlin Gerin  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

72 Inventeur: Megret, Michel  
 Merlin Gerin  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

72 Inventeur: Terracol Claude  
 Merlin Gerin  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

74 Mandataire: Kern, Paul et al,  
 Merlin Gerin Sca. Brevets 20, rue Henri Tarze  
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

54 Bloc fonctionnel de distribution terminale basse tension.

57 Une installation électrique de distribution terminale à plusieurs départs comprend un bloc fonctionnel doté d'un disjoncteur général (DG) à déclencheur (222) électromagnétique de protection contre les courts-circuits. Chaque départ (1 à n) est protégé par un appareil divisionnaire (D<sub>1</sub> à D<sub>n</sub>) comprenant un mécanisme d'ouverture et de fermeture. A chaque appareil divisionnaire est associé un relais de commande (226), et un capteur (C<sub>1</sub> à C<sub>n</sub>) de courant pour détecter un défaut sur le départ correspondant. Une unité de traitement (228) électronique centralise les informations en provenance des capteurs (C<sub>1</sub> à C<sub>n</sub>) et d'organes (232) de commande extérieure pour délivrer après traitement un ordre d'intervention au relais (226) d'un appareil divisionnaire prédéterminé.

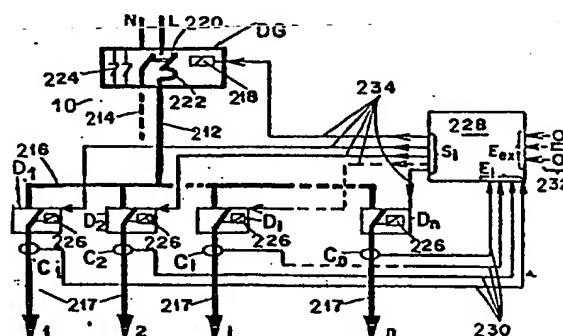


Fig. 6

BLOC FONCTIONNEL DE DISTRIBUTION TERMINALE BASSE TENSION.

L'invention est relative à une installation électrique ayant plusieurs départs alimentés par une arrivée commune, 5 chaque départ étant protégé par un appareil divisionnaire de coupure de courant de départ, l'arrivée commune comportant un appareil général de protection ayant un dispositif de protection contre les courts-circuits, chacun desdits appareils ayant une commande manuelle.

10 Une installation électrique connue du genre mentionné comporte, à chaque étage, des disjoncteurs remplissant les fonctions usuelles de protection contre les surcharges et les courts-circuits et assurant éventuellement une sélecti- 15 vité de déclenchement. Le principal inconvénient d'une telle installation est son coût souvent disproportionné par rapport aux avantages fournis.

20 La présente invention part de la constatation que dans certaines installations, par exemple de distribution domestique, la protection contre les courts-circuits peut être commune à plusieurs départs, à condition de respecter certaines règles précisées ci-dessous.

25 L'installation selon la présente invention est caractérisée en ce que le dispositif de protection de chaque appareil divisionnaire comporte une protection contre les surcharges, la protection contre les courts-circuits de l'appareil divisionnaire et du départ associé étant assurée par l'appareil 30 général en prévoyant une coordination entre l'appareil général et les appareils divisionnaires afin que, d'une part, les appareils divisionnaires aient une tenue électrodynamique et une tenue thermique compatibles avec le courant maximal de court-circuit limité par l'appareil général et 35 que, d'autre part, la limite d'auto-protection du dispositif de protection contre les surcharges de l'appareil divisionnaire soit au moins égale au seuil d'intervention du dispositif de protection contre les courts-circuits de l'appareil général.

L'appareil ou disjoncteur divisionnaire comporte une commande d'ouverture et de fermeture pour isoler ou alimenter le départ associé et un déclencheur assurant la protection thermique du disjoncteur et du câble de départ connecté en aval. La fonction de déclenchement sur court-circuit est, par contre, supprimée et reportée sur l'appareil ou disjoncteur général. Ce report implique le respect de certaines règles de coordination en l'occurrence:

- 10 - Les disjoncteurs divisionnaires doivent avoir une tenue électrodynamique des contacts suffisante pour éviter toute répulsion lors d'un court-circuit coupé par le disjoncteur général. Cette tenue électrodynamique doit donc être au moins égale au plus grand courant de crête limité par le disjoncteur général lorsqu'il coupe le courant de court-circuit présumé de l'installation.

- 20 - La limite maximale d'auto-protection du déclencheur surcharges équipant un appareil divisionnaire doit être supérieure au seuil d'intervention du déclencheur instantané du disjoncteur général. Ainsi, avant que l'appareil divisionnaire cesse de se protéger lui-même, il commence à être protégé par l'étage supérieur.

- 25 - Tout disjoncteur divisionnaire, et en particulier son déclencheur surcharges, doit pouvoir supporter l'intégrale de Joule correspondant à la coupure par le disjoncteur général. Il en est de même pour le câble alimenté par le disjoncteur divisionnaire. Le seuil de déclenchement instantané du disjoncteur général doit être maintenu à un niveau suffisant pour éviter des déclenchements injustifiés.

- 35 - La coupure d'un court-circuit est prise en charge par le disjoncteur général et le pouvoir de coupure des disjoncteurs divisionnaires peut être faible. Leur chambre de coupure peut être supprimée ou tout au moins être notablement réduite, ce qui contribue, avec la suppression du déclencheur magnétique, à une simplification et à une réduction du coût de fabrication.

Dans une installation industrielle ou tertiaire, le disjoncteur général peut être de type classique, c'est-à-dire muni d'une protection contre les surcharges et d'une protection contre les courts-circuits. Il peut également être  
5 dépourvu de protection contre les surcharges, dans la mesure où la propre tenue thermique est rendue compatible avec la somme des courants pouvant traverser les disjoncteurs divisionnaires, sans foisonnement.

10 Dans une installation à usage domestique, un premier mode de réalisation de l'invention consiste à utiliser comme disjoncteur général le disjoncteur de branchement placé en tête de l'installation, dans la mesure où les disjoncteurs divisionnaires satisfont aux règles de coordination avec  
15 cet appareil, telles qu'elles ont été énoncées plus haut.

Les caractéristiques du disjoncteur de branchement satisfont en effet à des règles spécifiques et ne peuvent pas être modifiées pour les besoins de l'invention, un examen précis  
20 de ces caractéristiques montre toutefois, qu'elles ne sont pas incompatibles avec la protection des disjoncteurs divisionnaires et des câbles alimentés par ces derniers, mais qu'elles introduisent simplement certaines contraintes dans leur conception.

25 Dans un deuxième mode de réalisation, on peut envisager de limiter ces contraintes en ne s'en remettant plus au disjoncteur de branchement pour l'élimination des courts-circuits, mais en plaçant en série avec celui-ci un disjoncteur  
30 supplémentaire particulièrement étudié en vue d'assurer la coordination avec les disjoncteurs divisionnaires. Cet appareil serait, en particulier, dépourvu de protection surcharges.

35 Par contre, il devrait être plus performant que les disjoncteurs de branchement en ce qui concerne la protection contre les courts-circuits, c'est-à-dire :

- présenter un pouvoir de limitation supérieur,

- être équipé d'un déclencheur instantané à seuil plus bas, la limite pouvant être admis . pour c seuil correspondant par exemple à la somme des calibres de tous les disjoncteurs divisionnaires.

5

Le coût d'introduction de cet appareil supplémentaire serait contrebalancé par les économies réalisées sur tous les disjoncteurs divisionnaires, ces derniers ayant alors des contraintes allégées dans le domaine de la tenue électrodynamique et de la tenue thermique sur court-circuit.

10

Selon un développement particulièrement intéressant de l'invention, un disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires peuvent être réunis dans un même bloc fonctionnel, ainsi que les liaisons électriques entre eux.

15

Le travail de l'installateur se résume alors au branchement des conducteurs d'alimentation du bloc et des conducteurs de départ.

20

Sur un plan de la sécurité des interventions en aval, il est bon que les disjoncteurs divisionnaires répondent aux règles de sectionnement et notamment que la position de l'organe de commande traduise de façon fiable la position des contacts.

25

Dans le même esprit, le disjoncteur général incorporé dans le bloc fonctionnel peut être avantageusement doté d'un pôle additionnel de coupure du neutre.

30

Les disjoncteurs divisionnaires sont, soit unipolaires, soit multipolaires, notamment tripolaires, avec ou sans coupure du neutre, ce dernier n'étant pas protégé.

35

Le disjoncteur général est unipolaire ou multipolaire, par exemple tripolaire, avec ou sans coupure du neutre.

Un autre but de l'invention est de permettre la réalisation d'une installation à pouvoir de coupure élevé et d'un coût

raisonnable, susceptible d'assurer la sélectivité de déclenchement. A cet effet, l'appareil général est constitué par un interrupteur dont les contacts peuvent s'ouvrir rapidement, indépendamment de la commande manuelle et dès  
5 l'apparition du court-circuit. L'interrupteur limite le courant de court-circuit à une valeur nettement inférieure à celle du courant de court-circuit présumé et cet effet limiteur de l'interrupteur permet l'emploi d'appareils ou de disjoncteurs divisionnaires de départ à pouvoir de coupe  
10 pure peu élevé. Lors d'un court-circuit les contacts de l'interrupteur et du disjoncteur de départ en défaut s'ouvrent simultanément en tirant deux arcs en série et cette ouverture en cascade facilite l'extinction des arcs dans les chambres de coupure respectives. Les contacts de l'interrupteur, dont la commande manuelle est restée en position  
15 fermée, se referment dès l'interruption du courant pour alimenter à nouveau les autres départs, le disjoncteur de départ en défaut restant, bien entendu, en position ouverte. La sélectivité de déclenchement est ainsi assurée.

20 Dans un mode de mise en oeuvre préféré, le contact mobile de l'interrupteur est actionné en position d'ouverture par le noyau d'une bobine parcourue par le courant de défaut à l'encontre d'une force de rappel. Dès la disparition du  
25 courant dans la bobine, le contact se referme sous l'action du ressort de rappel. L'interrupteur peut être agencé pour s'ouvrir à l'apparition d'un défaut différentiel.

30 L'invention a également pour but de réaliser une installation fiable et simple de gestion automatique de la distribution d'électricité, applicable à la plupart des installations terminales ou domestiques pour un coût réduit.

35 Il est de plus en plus nécessaire d'économiser l'énergie électrique en prévoyant en plus des fonctions de protection des fonctions supplémentaires de commande spécifique susceptibles d'automatiser la distribution de l'électricité. Ces fonctions supplémentaires consistent à assurer la mise en marche et l'arrêt de certains récepteurs alimentés par

les différents départs, notamment des appareils d'éclairage, de chauffage ou de moteurs en fonction des périodes horaires ou hebdomadaires, de l'éclairage naturel, de la température ou d'autres facteurs ou paramètres.

5

Selon un développement de l'invention, l'appareil général est doté d'un déclencheur électromagnétique à action instantanée, et une unité de traitement électronique centralise les informations en provenance de capteurs de courant placés sur les départs et d'organes de commande extérieurs pour délivrer après traitement un ordre d'intervention à un relais de commande de l'appareil divisionnaire. Cet ordre est soit un signal de déclenchement après apparition d'un défaut détecté par le capteur correspondant, soit un signal de commande à distance piloté par les organes extérieurs pour l'ouverture ou la fermeture dudit départ. L'ensemble est agencé pour assurer une coordination entre les fonctions de protection et de commande, la protection contre les courts-circuits étant assuré par le seul appareil général, les protections complémentaires contre surcharges, courant différentiel résiduel et autres étant pris en compte par les appareils divisionnaires commandés à la fois par les circuits électroniques internes et les organes de commande extérieurs.

25

Un microprocesseur est avantageusement intégré dans l'unité de traitement pour remplir l'ensemble des fonctions et leur coordination. Le réglage de calibre de chaque départ s'opère par ajustement du seuil de déclenchement surcharges de l'appareil divisionnaire correspondant. Tous les autres réglages (seuil de déclenchement différentiel, temporisation etc...) s'effectuent également au niveau de l'unité de traitement centralisée.

35

L'appareil général est constitué d'un disjoncteur comprenant un mécanisme d'ouverture et de fermeture coopérant avec le déclencheur électromagnétique et un relais de commande raccordé à l'une des sorties internes. Après ouverture instantanée du disjoncteur, suite à un court-circuit,

l'unité de traitement est programmé pour commander l'ouverture de l'appareil divisionnaire correspondant au circuit en défaut, suivie de la refermeture automatique du disjoncteur.

5

Selon un mode important de réalisation de l'invention, l'appareil général, les appareils divisionnaires et l'unité de traitement électronique sont incorporés dans un même bloc fonctionnel précâblé de distribution terminale ou domestique.

10

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de différents modes de mise en oeuvre de l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés dans lesquels :

15

- la figure 1 est une vue schématique d'un tableau d'abonné équipé d'un bloc fonctionnel selon l'invention;

20

- les figures 2 et 3 sont des vues analogues illustrant des variantes de réalisation;

25

- la figure 4 montre le schéma électrique d'une variante selon l'invention;

- la figure 5 est une vue schématique en coupe de l'interrupteur général selon la fig. 4;

30

- la figure 6 montre un schéma monophasé fonctionnel d'une variante de réalisation d'une installation de distribution automatisée selon l'invention;

35

- les figures 7 et 8 représentent en élévation et en profil un bloc de distribution selon le schéma de la fig. 6.



Sur la Fig. 1, un tableau d'abonné 10 d'une installation électrique basse tension comprend un disjoncteur de branchement 12 alimenté par le réseau de distribution public 14. La borne de sortie de phase 16 du disjoncteur de branchement 12 est reliée par un conducteur de phase 18 à l'entrée 20 d'un bloc fonctionnel de départ 22. Dans le  
5 bloc fonctionnel 22, sont logés six disjoncteurs divisionnaires de départ 24 alimentés en parallèle par un conducteur de répartition 26 relié à la borne d'entrée 20 du bloc 22. Le bloc fonctionnel 22 comporte six bornes de départ 28 correspondant respectivement aux bornes de sortie des disjoncteurs divisionnaires 24, chaque borne 28  
10 étant susceptible de recevoir un câble de départ 30. La borne de sortie 32 de neutre du disjoncteur de branchement 12 est reliée à une barrette de raccordement de neutre 34 à laquelle sont raccordés des conducteurs de neutre 36 correspondant aux câbles de départ 30 précités.

15

Le disjoncteur de branchement 12 assure, de la manière usuelle, la protection contre les surcharges et les courts-circuits et, éventuellement, contre les défauts d'isolement. La protection contre les surcharges est réalisée par un relais thermique provoquant le déclenchement  
20 lors d'un dépassement d'un seuil prédéterminé correspondant à la puissance souscrite par l'abonné. La protection contre les courts-circuits est assurée par un relais magnétique provoquant l'ouverture du disjoncteur, par exemple, en moins de 10 ms, pour tout courant supérieur à 10 In, In étant la puissance souscrite par exemple de 45 Am-  
25 pères.

Chaque disjoncteur divisionnaire de départ 24 comporte un déclencheur de protection thermique 38, le déclencheur thermique par exemple constitué par des bilames à chauffage direct, qui provoque le déclenchement  
30 du disjoncteur correspondant lors d'une surcharge pour protéger le départ correspondant. A titre d'exemple, on admettra que les six départs 30 ont un même calibre de 10 Ampères chacun, mais il est clair que ce calibre pourrait être différent, par exemple, de 16 ou 20 Ampères, ou que certains départs ont un calibre supérieur à celui  
35 des autres. Les disjoncteurs divisionnaires 24 sont démunis d'une protection contre les courts-circuits, qui est assurée par les disjoncteurs de branchement 12 de la manière décrite ci-dessous. Ce r-  
port de la fonction de protection instantanée sur le disjoncteur de

branchement 12 est obtenu par le respect des règles suivantes de coordination entre les disjoncteurs divisionnaires de départ 24 et le disjoncteur de branchement 12.

Chaque disjoncteur divisionnaire 24 a une tenue électrodynamique des contacts suffisante pour éviter toute répulsion lors d'un court-circuit coupé par le disjoncteur de branchement 12. Dans le cas envisagé d'une installation de distribution domestique, la puissance maximale de court-circuit est généralement de 1 500 Ampères. La plus grande crête possible du courant est d'environ 2 200 Ampères et les contacts du disjoncteur divisionnaire 24 sont agencés pour rester en position fermée pour une valeur du courant coupé par le disjoncteur de branchement 12 de 2 200 Ampères. Cette tenue électrodynamique peut être obtenue par une pression de contact appropriée et/ou par une géométrie des contacts limitant les effets de répulsion électrodynamique. Un tel agencement des contacts est réalisable du fait du pouvoir de coupure limité du disjoncteur divisionnaire 24, les courants de courts-circuits étant pris en charge par le disjoncteur de branchement 12. Le déclencheur thermique du disjoncteur divisionnaire 24 doit, d'autre part, protéger le disjoncteur divisionnaire jusqu'à l'intervention du déclencheur instantané du disjoncteur de branchement 12. Dans l'exemple de réalisation envisagé, le seuil de déclenchement instantané du disjoncteur de branchement 12 est de 450 Ampères et la bilame du disjoncteur divisionnaire 24 assure l'auto-protection de cet appareil jusqu'à des courants supérieurs à ces 450 Ampères. La bilame du disjoncteur divisionnaire 24 ne doit pas être détruite par la contrainte thermique maximale correspondant à la coupure du court-circuit maximal de 1 500 Ampères. Dans l'hypothèse retenue d'une coupure en moins de 10 ms d'un court-circuit par le disjoncteur de branchement 12, cette contrainte thermique est inférieure à  $2,25 \times 10^4 \text{ A}^2 \text{ s}$ .

30

L'installation selon la Fig. 1 fonctionne de la manière suivante :

A un instant donné, le courant parcourt, par exemple, le contact de phase et les déclencheurs de protection thermique et magnétique du disjoncteur de branchement 12 pour sortir par la borne de phase 16 et parcourir les conducteurs 18, 16, un ou plusieurs disjoncteurs divisionnaires de départ 24, les câbles de départ 30, la charge (non re-

présentée) alimentée par les départs 30 pour revenir par le ou les conducteurs de neutre 36, la barrette de raccordement 34 et le conducteur de neutre du disjoncteur de branchement 12. Chaque disjoncteur divisionnaire comporte de la manière usuelle une manette d'ouverture et de fermeture manuelle du disjoncteur pour interrompre ou  
5 fermer l'alimentation d'une charge raccordée au conducteur de départ associé 30. En fonctionnement normal, le disjoncteur de branchement 12 et les disjoncteurs divisionnaires 24 sont fermés. Lors d'une surcharge intervenant sur l'un des départs 30, le déclencheur thermique 38 correspondant provoque l'ouverture du disjoncteur 24 pour in-  
10 terrompre l'alimentation de ce départ 30 en surcharge. Le disjoncteur de branchement 12 reste en position fermée d'alimentation des autres départs. La position de la manette du disjoncteur divisionnaire 24 déclenché permet une indication du circuit de départ en surcharge et une réalimentation de ce circuit par simple fermeture du  
15 disjoncteur correspondant 24.

Lors d'un court-circuit intervenant sur l'un quelconque des départs 30, le déclencheur instantané du disjoncteur de branchement 12 provoque le déclenchement de ce dernier et la coupure du courant de  
20 court-circuit. L'alimentation de toute l'installation est bien interrompue et une intervention au niveau du tableau d'abonné 10 est indispensable pour la remise en service. Le disjoncteur divisionnaire 24 est protégé par le disjoncteur de branchement 12 en amont et il n'est pas endommagé par ce courant de court-circuit ainsi que le  
25 câble 30.

Chaque disjoncteur divisionnaire 24 est avantageusement du type à coupure visible ou répondant aux règles de sectionnement, c'est-à-dire que la cinématique du mécanisme de commande du disjoncteur empêche la venue en position ouverte de la manette de commande tant que  
30 les contacts ne sont pas effectivement en position ouverte. On évite ainsi le risque d'intervention sur un circuit sous tension. Le disjoncteur divisionnaire 24 est d'un type simplifié puisqu'il ne comporte pas de déclencheur magnétique et que son pouvoir de coupure  
35 est notablement réduit. La chambre de coupure peut être inexistante ou présenter un pouvoir de coupure très limité et les contacts peuvent être démunis de pastilles. Le profil du bloc fonctionnel 22 correspond avantageusement au profil modulaire du système commer-

cialement dénommé MULTI-9, et présente un dispositif de fixation par encliquetage sur un rail DIN. Il est clair que le disjoncteur de branchement 12 peut être conçu pour une fixation ou un encliquetage direct sur le bloc fonctionnel 22, la liaison électrique entre les deux éléments pouvant s'effectuer automatiquement lors de l'encliquetage.

5

Le seuil de déclenchement instantané du disjoncteur de branchement 12 est notablement supérieur à la somme des courants nominaux des six départs 30. Dans l'exemple retenu, le seuil de déclenchement instantané est de 450 Ampères, alors que la somme des courants nominaux  
10 était de 60 Ampères. Cette différence notable impose des contraintes importantes au disjoncteur divisionnaire de départ 24 dont il est possible de s'affranchir en plaçant, en série avec le disjoncteur de branchement 12, un disjoncteur général de caractéristiques appropriées. Le seuil de déclenchement instantané de ce disjoncteur général est  
15 alors choisi du même ordre de grandeur que la somme des courants nominaux des départs 30, de manière à éviter un déclenchement intempestif lors d'une alimentation à pleine charge de tous les départs 30. Le disjoncteur simplifié doit, bien entendu, être utilisé uniquement dans une installation du type précité et il convient de le rendre  
20 inutilisable dans un autre contexte. La Fig. 2 représente un appareil dans lequel le disjoncteur général simplifié 40 est agencé en forme de bloc accolé et assujéti au bloc fonctionnel de départ 22. Le circuit de phase des blocs 22, 40 comprend une borne d'entrée de phase 42 du bloc disjoncteur 40, les contacts de phase 44 pilotés par le  
25 déclencheur magnétique 46 et les disjoncteurs divisionnaires de départ 24, reliés aux bornes de sortie 28. Les blocs 22, 40 comprennent également un circuit de neutre se limitant à une borne d'entrée 48 reliée directement à une borne de sortie 50. Les calibres et caractéristiques des disjoncteurs 24, 44 sont déterminés en usine et  
30 l'utilisateur n'aura qu'à raccorder les câbles d'arrivée et de départ respectivement aux bornes 42, 48 et 28, 50. Il est clair que le circuit de neutre peut également comprendre des contacts d'ouverture associés, soit au contact de phase 44 du disjoncteur général, soit au contact de phase des disjoncteurs divisionnaires 24. Les blocs  
35 22, 40 peuvent être assemblés en usine ou livrés séparément avec un système de fixation et de raccordement rapide.

La Fig. 3 illustre une variante de réalisation dans laquelle le disjoncteur général est intégré dans le bloc fonctionnel 22. Les mêmes numéros de repère désignent sur cette figure les pièces identiques ou analogues à celles de la Fig. 2 et on reconnaît les bornes d'entrée 42, 48 du disjoncteur principal à contact de phase 44 et à déclencheur magnétique 46, ainsi que les disjoncteurs divisionnaires 24. Le circuit de neutre est doté d'un contact d'interruption 52 couplé au contact de phase 44, mais il est clair que les variantes décrites en référence à la Fig. 2 d'un circuit de neutre dépourvu de contact de sectionnement ou extérieur au bloc 22 sont applicables. Dans cette version intégrée, toute erreur de montage ou de manoeuvre est exclue. L'agencement interne des blocs peut, bien entendu, être différent de ceux représentés sur les figures et les déclencheurs magnétique et thermique peuvent être d'un type différent.

En se référant maintenant aux figures 4 et 5, on voit un bloc fonctionnel ou tableau 110 de distribution terminale basse tension, par exemple un coffret de distribution, qui comprend une borne d'entrée 112 de connexion d'un conducteur d'alimentation 114, notamment du réseau public et quatre bornes de départ 116, chacune susceptible de recevoir un câble de départ 118. La borne d'entrée 112 est reliée à l'entrée d'un interrupteur limiteur 120 dont la sortie est reliée à un conducteur de répartition 122 à quatre dérivations, chacune alimentant un disjoncteur divisionnaire de départ 124 relié à l'une des bornes de départ 116.

Les disjoncteurs 124 sont des disjoncteurs standard, par exemple à boîtier moulé modulaire, ayant une commande manuelle d'ouverture et de fermeture et un déclencheur électromagnétique et/ou thermique d'ouverture automatique, complété éventuellement d'un dispositif de détection de défaut différentiel.

L'interrupteur 120, représenté schématiquement à la fig. 5, comporte un boîtier moulé 126 ayant une borne d'entrée 128 et une borne de sortie 130. La borne 128 est reliée à un contact fixe 132, prolongé par une corne d'arc 134, qui pénètre dans une chambre de coupure 136 à tôles de désionisation 138. Un contact mobile 140 est monté à pivotement sur un pivot 142 solidaire d'une cage 144 elle-même articulée sur un axe 146. Une manette 148, reliée à la cage 144 par une

biellette 150, commande le pivotement de la cage 144, l'ouverture et la fermeture des contacts 132, 140. Un ressort 152 intercalé entre une butée de la cage 144 et l'extrémité 154 du bras de contact mobile 140 sollicite le bras en direction d'une butée 156 portée par la cage 144. Il est facile de voir que le ressort 152 fournit la pression de contact et autorise un pivotement du bras de contact 140 dans le sens des aiguilles d'une montre sur la fig. 5, en direction d'ouverture des contacts 132, 140, la manette 148 et la cage 144 étant en position fermée.

Une bobine 158 à noyau plongeur 160 solidaire d'un extracteur 162 est connectée électriquement en série des contacts 132, 140 dans le circuit reliant les bornes 128, 130. L'extracteur 162 porte à son extrémité une tête 164 susceptible de tirer le bras de contact 140 en direction d'ouverture lorsque le courant parcourant la bobine 158 dépasse un seuil prédéterminé.

Le fonctionnement de l'interrupteur 120 est le suivant :

L'actionnement de la manette 148 commande l'ouverture et la fermeture des contacts 132, 140 et de ce fait, l'alimentation du conducteur de répartition 122 du tableau 110. Normalement, l'intensité du courant parcourant la bobine 158 est trop faible pour faire pivoter le bras de contact 140 en position d'ouverture. Lors d'un défaut, notamment d'un court-circuit, le noyau plongeur 160 est attiré brusquement et l'extracteur 162 déplace le contact 140 en position d'ouverture à l'encontre de la force du ressort 152. L'arc tiré entre les contacts séparés 132, 140 est éteint dans la chambre de coupure 136 de la manière usuelle. Dès ce moment, la bobine 158 n'est plus alimentée et le ressort 152 repousse le contact 140 en position de fermeture. L'ouverture rapide des contacts 132, 140 provoque une limitation du courant de court-circuit.

Lors d'un défaut sur l'un des départs 118, le courant de court-circuit traverse le disjoncteur 124 associé et l'in-

interrupteur 120. Le seuil d'ouverture automatique des contacts de l'interrupteur 120 est plus élevé que le seuil de déclenchement sur défaut du disjoncteur 124. Si le courant de défaut est nettement plus élevé que le seuil de déclenchement du disjoncteur 124, les contacts de l'interrupteur 120 et du disjoncteur 124 s'ouvrent ensemble en insérant deux arcs en série dans le circuit, ce qui facilite l'interruption du courant. Les contacts de l'interrupteur 120 se referment dès cette interruption pour alimenter les départs 118, à l'exception de celui en défaut dont le disjoncteur 124 reste ouvert. La sélectivité de déclenchement est ainsi assurée par des moyens simples et sans utilisation de disjoncteurs spéciaux. L'interrupteur limiteur ne laisse passer qu'une fraction du courant de court-circuit présumé et tout l'appareillage, notamment les disjoncteurs 124 en aval de l'interrupteur, est dimensionné pour cette fraction de courant.

En référence aux figures 6 à 8, un tableau d'abonné ou de distribution 210 d'une installation électrique basse tension comporte un appareil général DG de protection et de commande, alimenté par un réseau de distribution à courant alternatif. Le circuit de l'installation est monophasé avec un conducteur de phase L et un conducteur de neutre N, mais il est évident que l'invention s'applique à un circuit triphasé avec ou sans distribution de neutre. La borne de sortie de phase de l'appareil général DG est connectée par un conducteur 212 de liaison à l'étage aval comprenant une pluralité de départs 1, 2 ... i, n en dérivation, équipés chacun d'un appareil divisionnaire de départ  $D_1, D_2 \dots D_i \dots D_n$ . La borne d'entrée de chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$  est branchée à un conducteur de répartition 216 alimenté par le conducteur de liaison 212. La borne de sortie de chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$  est susceptible de recevoir un câble 217 de départ pour la connexion d'un

ou de plusieurs récepteurs. La borne de sortie du neutre de l'appareil général DG est branchée à une barrette de raccordement (non représentée) du neutre, à laquelle sont raccordés des conducteurs de neutre (non représentés) correspondant aux câbles de départs. L'appareil général DG est bipolaire, l'un des pôles servant à la coupure de la phase, et l'autre à celle du neutre. Tous les appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$  sont des modules unipolaires sans coupure du neutre, mais il est également possible selon une variante de prévoir des appareils divisionnaires bipolaires à coupure combinée de la phase et du neutre.

L'appareil général DG de commande et de protection peut être assimilé à un disjoncteur équipé d'une commande à distance à relais 218 d'ouverture et de fermeture coopérant avec le mécanisme pour l'actionnement des contacts 220 mobiles entre les positions ouvert et fermé. Un déclencheur électromagnétique 222 à action instantanée assure la protection contre les courants de court-circuit en provoquant le déclenchement rapide du disjoncteur lorsque l'intensité du courant de ligne dépasse le seuil de déclenchement instantané, fixé par exemple à  $10 I_n$ ,  $I_n$  étant l'intensité du courant nominal correspondant à la puissance souscrite dans le cas d'un tableau d'abonné. L'appareil DG comporte de plus un système de contacts auxiliaires 224 destinés à signaler les positions ouvert et fermé des contacts 220 et l'état armé ou déclenché du mécanisme. Une commande locale à manette est associée au mécanisme de l'appareil DG pour assurer la commande manuelle de fermeture et d'ouverture, ainsi que le réarmement du mécanisme après déclenchement sur défaut.

Chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$  est constitué par un interrupteur ou un disjoncteur télécommandé dont le mécanisme comporte un relais de commande 226 susceptible d'effectuer un nombre élevé de manoeuvre de fermeture et d'ouverture. A l'aval de chaque interrupteur, est disposé un capteur de courant  $C_1$  à  $C_n$  destiné à mesurer l'intensité



du courant traversant le départ correspondant. Chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$  présente une tenue électrodynamique pour éviter toute répulsion des contacts lors d'un court-circuit limité ou coupé par l'appareil général DG.

- 5 Un dispositif de signalisation (non représenté) de la position ouvert ou fermé peut être intégré dans chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$ .

- 10 Les capteurs de courant  $C_1$  à  $C_n$  peuvent être de type magnétique, notamment des transformateurs d'intensité à noyau magnétique de forme torique traversé par le câble 217 du départ 1 à n correspondant, et à enroulement secondaire de mesure du courant. Des capteurs additionnels (non représentés) peuvent être associés à chaque départ selon les
- 15 besoins de protection, notamment un capteur de présence de tension, un capteur homopolaire d'un déclencheur différentiel résiduel, un détecteur de mise à la terre du neutre... Les appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$  sont dépourvus de tout déclencheur thermique et électromagnétique.

20

Une unité de traitement 228 électronique à microprocesseur est susceptible de commander l'ouverture et la fermeture de l'appareil général DG et des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$ , en fonction du programme choisi et des différents

25 signaux délivrés par l'ensemble des capteurs et par des organes 232 de commande extérieure. L'unité électronique 228 est conçue pour permettre une programmation, ou peut être reliée à un dispositif du type automate programmable.

- 30 L'unité 228 comporte :

- une première série d'entrées internes  $E_1$  auxquelles sont raccordés par des conducteurs de liaison 230 les enroulements secondaires des capteurs de courant  $C_1$  à  $C_n$  et les capteurs additionnels (présence de tension, protection différentielle, neutre à la terre), des différents départs 1
- 35 à n, ainsi que les contacts auxiliaires 224 de signalisation à distance de l'état de l'appareil général DG et les contacts auxiliaires éventuels des appareils divisionnaires

$D_1$  à  $D_n$ ;

- une deuxième série d'entrées externes  $E_{ext}$  pour le raccordement d'organes 232 de commande extérieure, notamment des thermostats, interrupteurs crépusculaires, programmeurs ou séquenceurs électromécaniques et boutons poussoirs manuels susceptibles d'assurer la commande à distance des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$ . des différents départs 1 à n;
- des sorties  $S_i$  internes pour la connexion de conducteurs 234 d'alimentation des relais 218, 226 de commande de l'appareil général DG et des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$ ;
- un interface "utilisateur" destiné à l'établissement, au contrôle et aux modifications du programme, et à la visualisation des données nécessaires à l'exploitation locale;
- et un interface "système général" pour l'interconnexion de l'unité de traitement 228 à un ordinateur général ou à un système de pilotage à distance.

L'unité électronique 228 centralise les données en provenance des capteurs, des dispositifs de signalisation à contacts auxiliaires, et des organes 232 de commande extérieure, et délivre après traitement un signal de commande destiné à l'un des relais 218, 226. Le traitement dépend du programme affiché dans l'unité 228, et le signal de commande à l'une des sorties  $S_i$  interne est soit un ordre d'ouverture sur défaut, soit un ordre de commande à distance d'ouverture et de fermeture, soit un ordre retardé de refermeture après ouverture sur défaut. Le réglage de calibres de différents départs 1 à n est intégré dans l'unité 228 pour ajuster le seuil de déclenchement surcharge de chaque appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$ . L'unité 228 peut comporter également des moyens de réglage du seuil de déclenchement différentiel de la protection de défaut à la terre de chaque départ.

La protection contre les court-circuits est assurée par l'intervention instantanée du déclencheur électromagnétique 222 de l'appareil général DG. Le pouvoir de coupure des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$  peut être faible. L'unité

228 de traitement peut provoquer ultérieurement l'ouverture de l'appareil divisionnaire protégeant le départ n défaut, puis la refermeture automatique de l'appareil général DG.

- 5 Les fonctions de protection sur défaut et de commande à distance sont mises en oeuvre de façon coordonnée sans duplication d'organes, la protection contre les court-circuits étant assurée par l'appareil général DG de tête, et les protections complémentaires (surcharges, courant différentiel résiduel, surtension et autres) étant prises en
- 10 compte par les appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_n$  commandés à la fois par les capteurs des circuits électroniques internes et les organes 232 de commande extérieurs.

- 15 Le fonctionnement du tableau de distribution 210 de la figure 6 est le suivant :

Commande manuelle et à distance

- 20 L'ensemble étant raccordé sous tension, le disjoncteur général DG étant armé et fermé, l'ouverture et la fermeture de chaque départ 1 à n est obtenu soit par commande locale, soit par commande à distance pilotée par les organes de commande extérieure 232 coopérant avec l'unité de traitement 228. Cette dernière transforme l'information
- 25 extérieure en ordre d'ouverture ou de fermeture d'un appareil divisionnaire prédéterminé, par alimentation du relais 226 associé.

Protection surcharges

- 30 En cas de surcharge sur le départ 1, détectée par le capteur de courant  $C_1$ , l'unité de traitement 228 enregistre le dépassement du calibre correspondant au seuil de déclenchement et envoie un ordre d'ouverture au relais 226 de l'appareil divisionnaire  $D_1$ . Ce dernier reste ouvert et l'unité
- 35 228 interdit sa refermeture automatique pendant un temps donné.

Protection court-circuits

En présence d'un court-circuit sur le départ 2, le disjonc-

teur DG déclenche de façon réflexe et limite à une faible valeur l'énergie dissipée dans le circuit en défaut. L'unité de traitement 222 délivre avec un faible retard un ordre d'ouverture au relais 226 de l'appareil divisionnaire  $D_2$  correspondant au circuit en défaut. Les moyens de programmation de l'unité de traitement 228 électronique permettent de commander la refermeture immédiate du disjoncteur DG de tête tout en interdisant celle de l'appareil divisionnaire  $D_2$ . On assure ainsi de façon optimale la continuité de service sur les circuits non défectueux. De plus, comme la plupart des court-circuits sont d'origine fugitive, il est possible, lorsque la continuité de service est très importante, de programmer un essai de refermeture de l'appareil divisionnaire  $D_2$  avant sa condamnation définitive.

15

#### Protection différentielle

En cas de défaut à la terre sur le départ 1, détecté par le capteur homopolaire associé, l'unité de traitement 228 contrôle le dépassement du seuil de déclenchement différentiel et envoie un ordre d'ouverture au relais 226 de l'appareil  $D_1$ .

On remarque que la centralisation et le traitement des informations internes et externes dans l'unité 228 permettent pour chaque départ 1 à n de transmettre indifféremment l'ordre d'ouverture sur défaut, l'ordre de refermeture après défaut et l'ordre de commande à distance, par le ou les mêmes conducteurs 234 de sorties  $S_1$  et d'utiliser le même relais 226 de l'appareil divisionnaire  $D_1$  à  $D_n$  correspondant.

Les figures 7. et 8 illustrent un mode de réalisation de l'invention, équipé d'une unité de traitement 228 simplifiée, destinée à assurer les protections les plus courantes, notamment contre les court-circuits et les surcharges, chacun des six départs étant manoeuvré à distance par un organe de commande extérieur 232. Cette version simplifiée de l'invention est particulièrement adaptée aux

circuits d'éclairage et de chauffage des bâtiments, et est agencé sous la forme d'un bloc fonctionnel de distribution 238 d'encombrement réduit et précâblé en usine. Le bloc de distribution 238 à six départs 1 à 6 comporte un coffret 240 isolant renfermant l'appareil général DG et l'ensemble des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_6$ . La face avant du coffret est dotée d'une pluralité d'ouvertures 242 pour le passage des manettes de commande locale. La manette 244 principale assure la commande manuelle de fermeture et d'ouverture de l'appareil général DG, ainsi que le réarmement de ce dernier après déclenchement sur défaut. A l'appareil général DG sont associés deux témoins 246, 248 de présence de tension et de signalisation de déclenchement sur défaut. Les manettes 250 servent de commande locale et d'indication de la position des contacts des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_6$  (position ouvert représentée par 0, et position fermé par 1). Des fenêtres 252 de visualisation du réglage de calibre des six départs sont prévues sous les manettes 250 des appareils divisionnaires  $D_1$  à  $D_6$  correspondants. Les différents calibres 10A, 15A, 20A et 32A indiquent le seuil de déclenchement de chaque départ lors de l'apparition d'une surcharge.

Un cache borne 254 supérieur protège le raccordement du bloc de distribution 238 à la source de courant laquelle est constituée par le réseau de distribution dont les conducteurs L et N sont connectées à des bornes d'arrivée 256a, 258a. Un jeu de barres 260, 262 conductrices s'étend horizontalement sous le cache borne 254 pour assurer la liaison des bornes d'arrivée 256a, 258a avec des bornes auxiliaires opposées 256b, 258b. L'agencement des paires de bornes 256a, 258a; 256b, 258b aux extrémités opposées des barres 260, 262 autorise l'assemblage latéral modulaire du bloc 238 avec d'autres blocs identiques pour augmenter le nombre de départs desservis à partir d'une même arrivée de courant.

Un cache borne 264 inférieur recouvre les bornes de départs 266 phase et neutre vers les utilisations. Les organes 232

- d commande à distance (thermostats, séquenceurs, boutons poussoirs, etc...) sont connectés à des bornes d'entrée 68 en liaison électrique avec la deuxième série d'entrées externes  $E_{ext}$  de l'unité de traitement 228. Le bloc de distribution 238 est doté d'un socle de fixation 270 susceptibles d'être encliqueté sur un rail support. La fixation du bloc 238 peut également s'effectuer par vis sur une surface d'appui plane, notamment un mur ou une platine support.
- 5
- 10 Le bloc de distribution 238 est entièrement précâblé en usine et comporte les connexions internes suivantes :
- conducteurs principaux entre le jeu de barres 260, 262 et l'appareil général DG;
  - conducteur de répartition 216 relié à l'appareil DG par
  - 15 le conducteur de liaison 212;
  - capteurs de courants  $C_1$  à  $C_6$  branchés à l'unité de traitement 228 par les conducteurs 230;
  - conducteurs 234 agencés entre l'unité 228 centralisée et les relais 218, 226 des appareils général DG et division-
  - 20 naires  $D_1$  à  $D_6$ .
- La mise en service du bloc de distribution 238 par l'installateur nécessite un simple raccordement des câbles 217 de départs 1 à 6 aux bornes 266, des organes 232 de commande
- 25 extérieure aux bornes 268 et des conducteurs L et N d'alimentation aux bornes d'arrivée 256a, 258a.. Le choix d'un départ dépend du calibre affiché dans les fenêtres de visualisation 252.

REVENDEICATIONS

1. Installation électrique ayant plusieurs départs (30,118, 217) alimentés par une arrivée commune (14,114), chaque  
5 départ étant protégé par un appareil divisionnaire (24, 124, $D_1-D_n$ ) de coupure de courant de départ, l'arrivée commune comportant un appareil général de protection (12,44, 52,120,220) ayant un dispositif de protection (46,160,222) contre les courts-circuits, chacun desdits appareils ayant  
10 une commande manuelle, caractérisée en ce que le dispositif de protection de chaque appareil divisionnaire (24,124,  $D_1-D_n$ ) comporte une protection (38, $C_1-C_n$ ) contre les surcharges, la protection contre les courts-circuits de l'appareil divisionnaire (24,124, $D_1-D_n$ ) et du départ (30,118, 217) associé étant assurée par l'appareil général (12,44, 52,120,220) en prévoyant une coordination entre l'appareil  
15 général et les appareils divisionnaires afin que, d'une part, les appareils divisionnaires aient une tenue électrodynamique et une tenue thermique compatibles avec le courant maximal de court-circuit limité par l'appareil général et que, d'autre part, la limite d'auto-protection du dispositif de protection (38, $C_1-C_n$ ) contre les surcharges de l'appareil divisionnaire (24,124, $D_1-D_n$ ) soit au moins  
20 égale au seuil d'intervention du dispositif de protection (46,160,222) contre les courts-circuits de l'appareil général (12,44,52,120,220).  
25

2. Installation électrique selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'appareil général (44,52,220) et les  
30 ~~appareils divisionnaires (24, $D_1-D_n$ )~~ sont incorporés dans un même bloc fonctionnel (22,238) de départ contenant les conducteurs de raccordement entre les appareils divisionnaires et l'appareil général, chaque appareil divisionnaire ayant uniquement un dispositif de protection (38,  
35  $C_1-C_n$ ) contre les surcharges et l'appareil général ayant uniquement un dispositif de protection contre les courts-circuits (46,222) dont le seuil peut être limité à une valeur voisine de la somme des courants nominaux des appareils divisionnaires.

3. Installation électrique selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'appareil général comporte un dispositif de coupure de la phase (44) et du neutre (52) et les appareils divisionnaires uniquement un dispositif de coupure de la phase.
4. Installation électrique selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit appareil général de protection est un interrupteur (120) à commande manuelle (148) d'ouverture pour interrompre en position ouverte l'alimentation de l'ensemble des départs, ledit interrupteur comportant :
- des contacts (132, 140) susceptibles de venir en position d'ouverture, tandis que la commande manuelle (148) reste en position fermée,
  - un dispositif (158, 160, 162) d'ouverture rapide, indépendant de la commande manuelle (148), pour déplacer rapidement les contacts (132, 140) en position d'ouverture, lorsque le courant d'alimentation dépasse un seuil prédéterminé de défaut et pour permettre la refermeture des contacts après interruption dudit courant de défaut,
  - un dispositif (136) d'extinction de l'arc tiré lors de ladite ouverture rapide desdits contacts (132, 140).
5. Installation électrique selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit dispositif d'ouverture rapide comporte une bobine (158) à noyau mobile (160) agissant sur le contact mobile (140) lors du dépassement dudit seuil prédéterminé.
6. Installation électrique selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que chaque appareil divisionnaire ( $D_1$ - $D_n$ ) comprend un relais de commande d'ouverture et de fermeture et au moins un capteur de courant agencé à la sortie de l'appareil divisionnaire ( $D_1$ - $D_n$ ) pour détecter un défaut sur le départ correspondant, que l'appareil général (DG) est doté d'un déclencheur électromagnétique (222) à action instantanée, et qu'une unité de traitement (228) électronique centralise les informations en provenance des capteurs de courant et d'organes (232) de commande extérieurs



p ur délivr r après traitement un ordr d'intervention au  
r lais (228) de commande d l'appar il divisionnaire ( $D_1$ -  
 $D_n$ ) d'un départ prédéterminé, cet ordre étant soit un  
signal de déclenchement après apparition d'un défaut dé-  
5 tecté par le capteur correspondant, soit un signal de com-  
mande à distance piloté par les organes (232) extérieurs  
pour l'ouverture ou la fermeture dudit départ, l'ensemble  
étant agencé pour assurer une coordination entre les fonc-  
tions de protection et de commande, la protection contre  
10 les court-circuits étant assurée par le seul appareil géné-  
ral (DG), les protections complémentaires contre les sur-  
charges, courant différentiel résiduel et autres étant pris  
en compte par les appareils divisionnaires ( $D_1$ - $D_n$ ), comman-  
dés à la fois par les circuits électroniques internes et  
15 les organes (232) de commande extérieurs.

7. Installation électrique selon la revendication 6, carac-  
térisée par le fait que l'unité de traitement (228) com-  
porte des moyens de réglage des calibres sur chaque départ  
20 (1 à n) par ajustement du seuil de déclenchement surcharges  
des appareils divisionnaires ( $D_1$  -  $D_n$ ) correspondants.

8. Installation électrique selon la revendication 6 ou 7,  
caractérisée par le fait que l'unité de traitement (228)  
25 comprend une première série d'entrées ( $E_1$ ) internes pour le  
raccordement des capteurs et de contacts auxiliaires de  
signalisation de l'état de l'appareil général (DG) et éven-  
tuellement des appareils divisionnaires ( $D_1$  à  $D_n$ ), une  
deuxième série d'entrées ( $E_{ext.}$ ) externes pour la connexion  
30 des organes (232) de commande extérieurs, et une pluralité  
de sorties ( $S_1$ ) internes pour le raccordement des relais de  
commande (226) des différents appareils divisionnaires ( $D_1$   
à  $D_n$ ).

35 9. Installation électrique selon la revendication 8, carac-  
térisée par le fait que l'appareil général (DG) est un dis-  
joncteur ayant un déclencheur électromagnétique (222) et un  
relais de commande (218) raccordé à l'une des sorties ( $S_1$ )

internes, et qu'après ouverture instantanée du disjoncteur suit à un court-circuit, l'unité de traitement (228) est programmée pour commander l'ouverture de l'appareil divisionnaire correspondant au circuit en défaut, suivie de la  
5 refermeture automatique du disjoncteur.

10 10. Installation électrique selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les appareils divisionnaires ( $D_1$  à  $D_n$ ) sont constitués par des interrupteurs commandés à distance, et que l'unité (228) est susceptible de délivrer au bout d'un temps prédéterminé d'ouverture, un ordre de refermeture automatique au relais (226) de commande de l'interrupteur divisionnaire.

15 11. Installation électrique selon l'une des revendications 6 à 10, caractérisée par le fait que l'appareil général (DG), les appareils divisionnaires ( $D_1$  à  $D_n$ ) et l'unité de traitement (228) électronique sont incorporés dans un même bloc fonctionnel (238) précâblé de distribution terminale  
20 ou domestique comprenant des bornes (266) de départs vers les utilisations, des bornes (268) de connexion des organes (232) de commande extérieurs, et un jeu de barres (260, 262) en liaison avec des bornes d'arrivée (256a, 258a) et agencé pour autoriser l'assemblage modulaire du bloc (238) avec  
25 d'autres blocs identiques, de manière à augmenter le nombre de départs desservis à partir d'une même arrivée de courant.

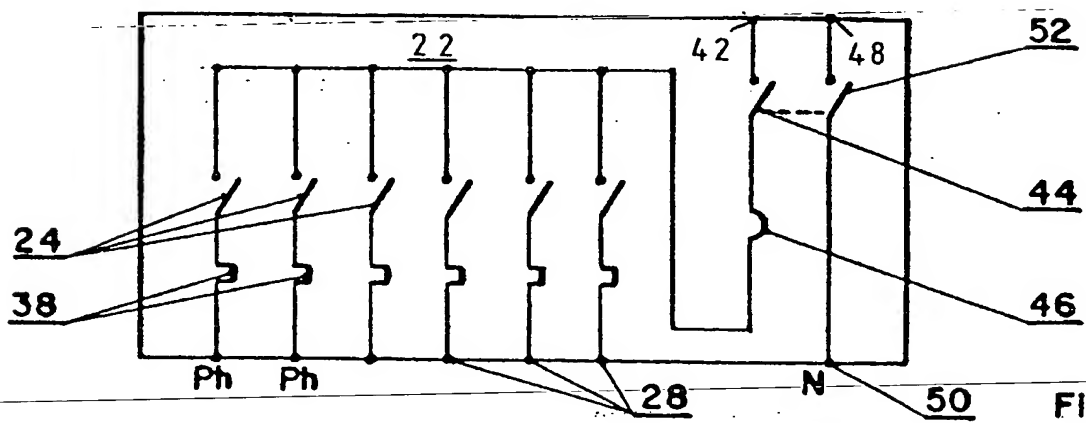
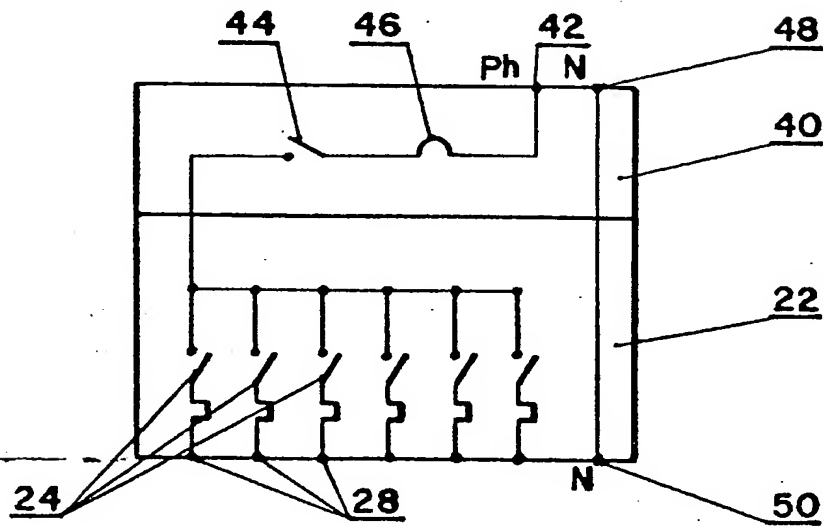
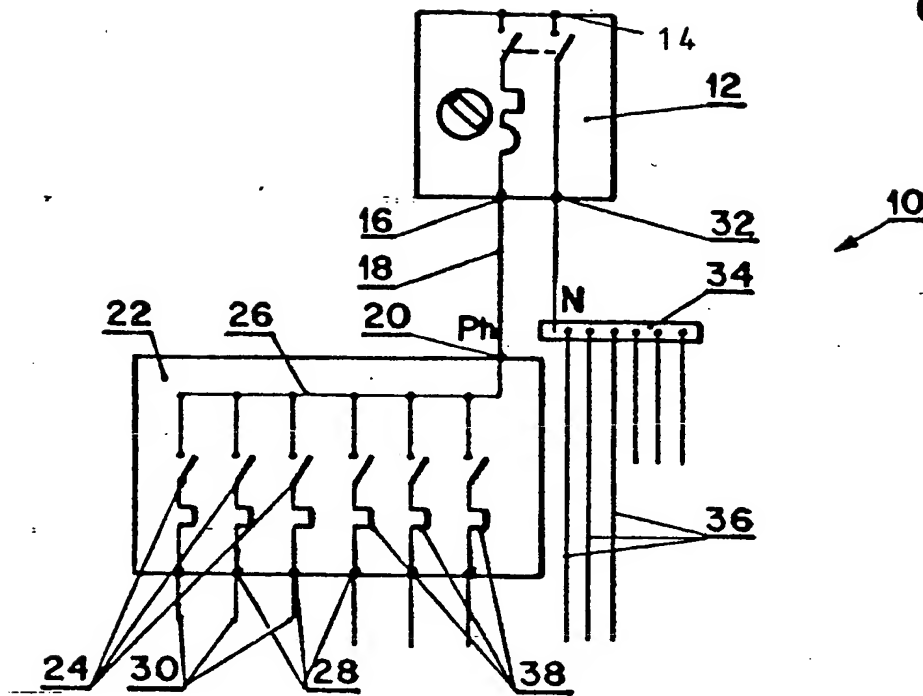
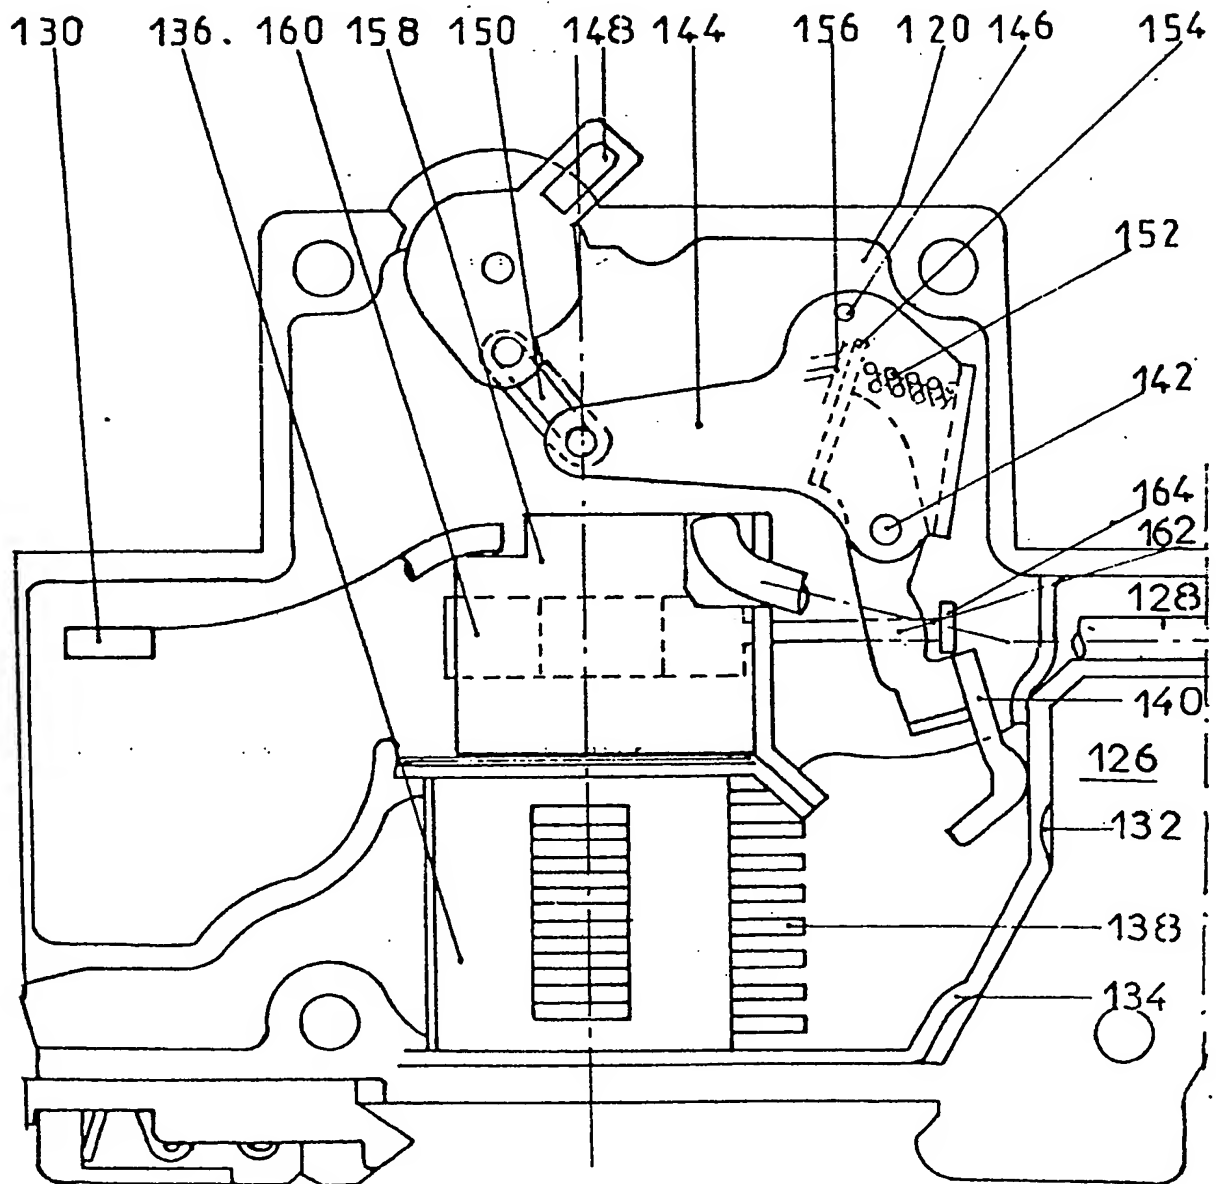
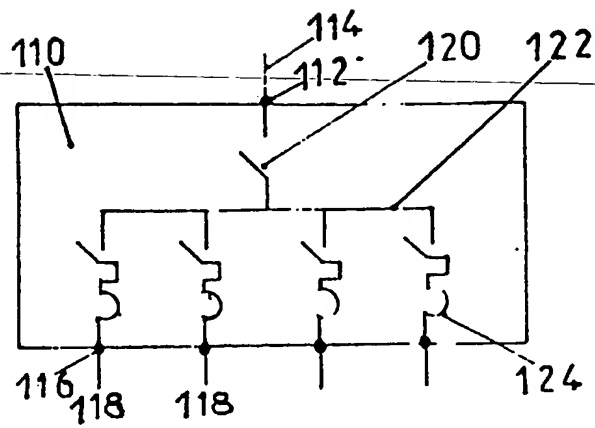


FIG 4FIG 5

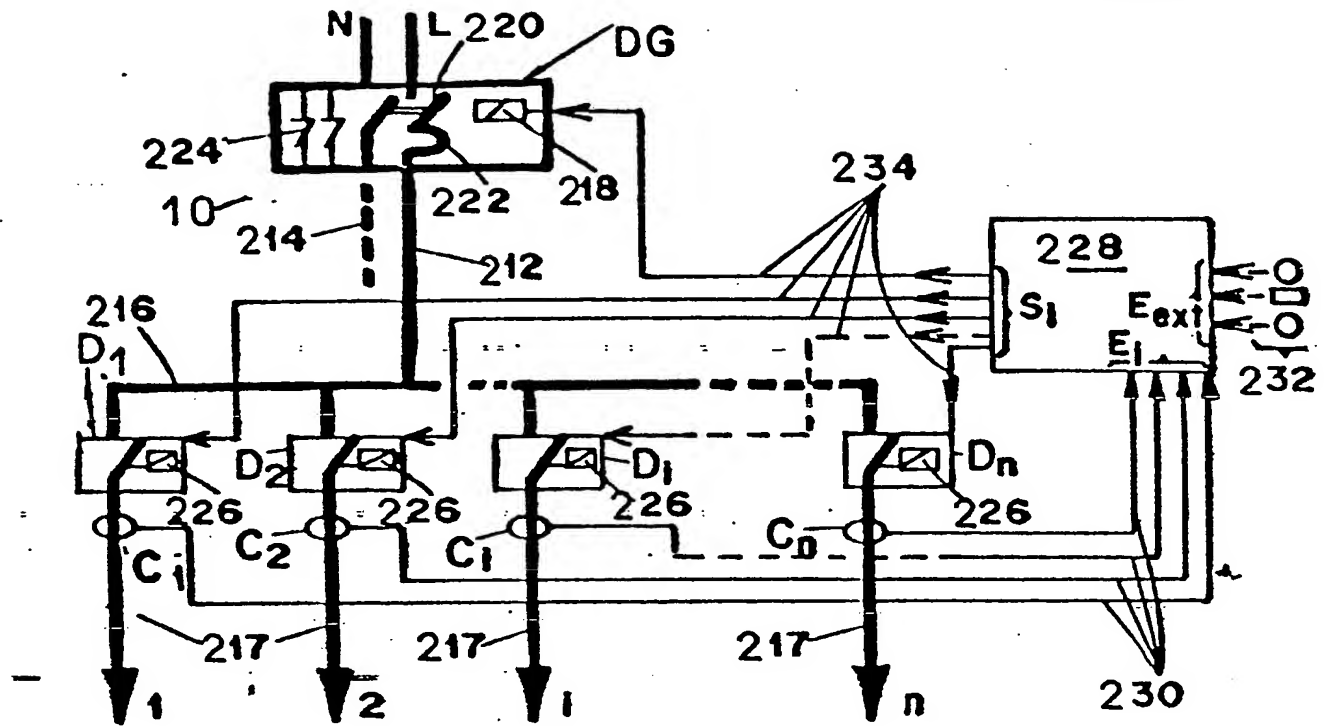


Fig. 6


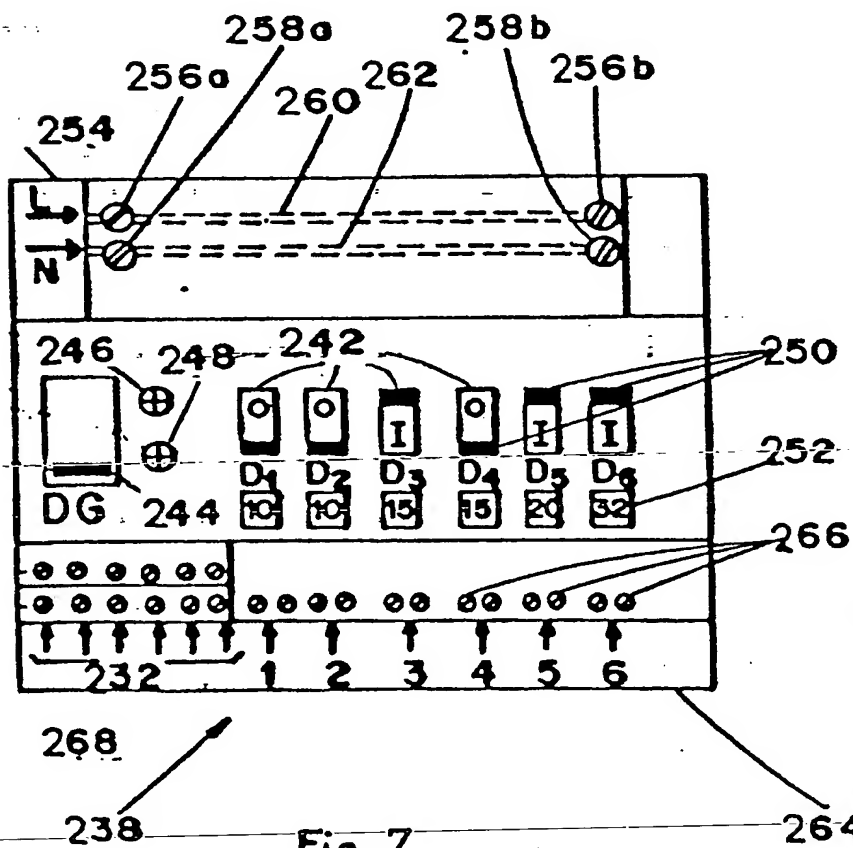


Fig 7



**Fig. 8**

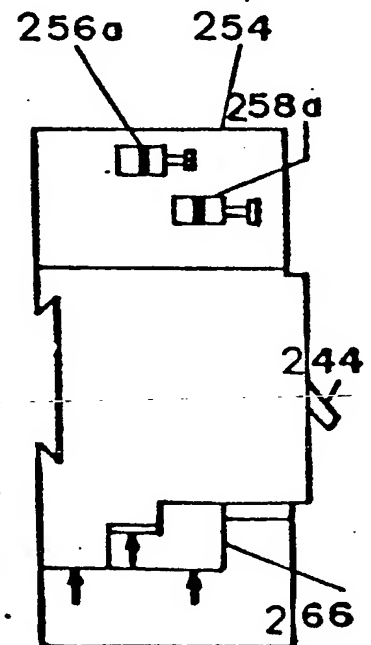

Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0096601  
Numéro de la demande

EP 83 40 0932

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
X	FR-A-1 593 245 (LICENTIA) * Résumé *	1,4	H 02 H 3/02 H 01 H 71/00 H 02 J 3/14
X	DE-A-2 328 004 (BROWN, BOVERI) * Page 3; page 4, alinéa 1 *	1,2,4	
X	FR-A-2 480 031 (LICENTIA) * En entier *	1,4,5	
X	CH-A- 230 577 (K. KESL) * Page 2, lignes 49-96; page 3, lignes 1-33 *	1,2,4 5	
X	EP-A-0 042 113 (BROWN, BOVERI) * Page 5, lignes 18-37 *	1,4	
P,Y	DE-A-3 111 255 (KARL PFISTERER) * Page 11, lignes 1-23; page 13, lignes 26-35; page 14, lignes 1-23; page 16, lignes 1-10; page 18, lignes 2-20 *	1,6-11	
Y	US-A-4 216 384 (F.A. HURLEY) * Colonne 2, lignes 6-24 *	6,8	
A	FR-A-2 147 841 (MERLIN GERIN) * Page 4, lignes 1-14 *	1,3	
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 23-08-1983	Examineur LIBBERECHT L.A.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	